


Hydro Trike

Vinasse



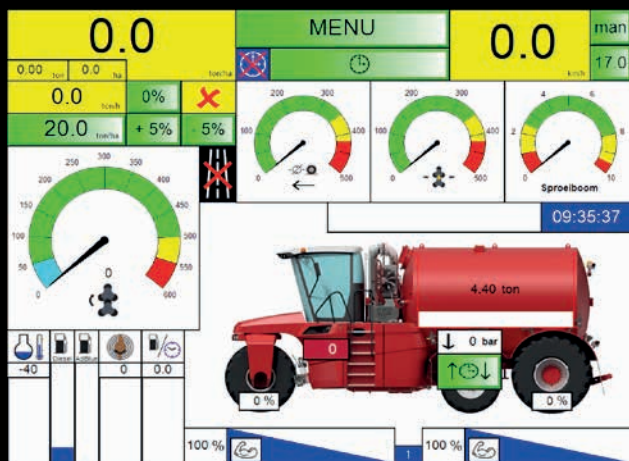

Facilité d'utilisation

Dans l'ordinateur à écran tactile de l'Hydro Trike Vinasse, vous n'avez qu'à entrer le dosage souhaité. La machine s'occupe du reste. Dans l'écran, vous pouvez voir combien le dosage actuel, la surface épandue, etc ...

Les sous menus permettent au chauffeur de consulter facilement et rapidement les données relatives à l'épandage mais également commander d'autres fonctionnalités de la machine.

Hightech avec une compaction des sols minimale

Une rampe d'épandage d'une largeur de 21,75 mètres avec 4 tronçons à coupure pneumatique (par GPS en option) assure une répartition optimale du liquide au sol. Une suspension stabilisatrice et résiliente nouvellement développée à l'arrière de la machine qui permet à la rampe de pulvérisation de rester stable derrière la machine à haute vitesse. Type de buse standard: 32 buses T-jet 210. En option, d'autres buses sont disponibles. L'essieu supplémentaire télescopique, avec report de charge en fonction de la charge dans la cuve, garantit une répartition parfaite du poids de la machine, une stabilité optimale, un confort supplémentaire pour le chauffeur et permet toujours de conserver le principe d'une trace de roue par passage.

Données technique vinasse

Largeur de rampe : 21.75 mètres
16 alimentations, 32 buses
Capacité du réservoir (RVS/inox): 16m3
4 sections (contrôle par GPS optionnel)

Autres données identiques sur HydroTrike lisier ou US

Frans Vervet B.V.

Haringkaker 1
4521 GN Biervliet, Nederland

Tel: +31 (0) 115 481720

Fax: +31 (0) 115 482064

info@vervaet.nl

www.vervaet.nl

VF
VERVAET
Experiencing Quality